
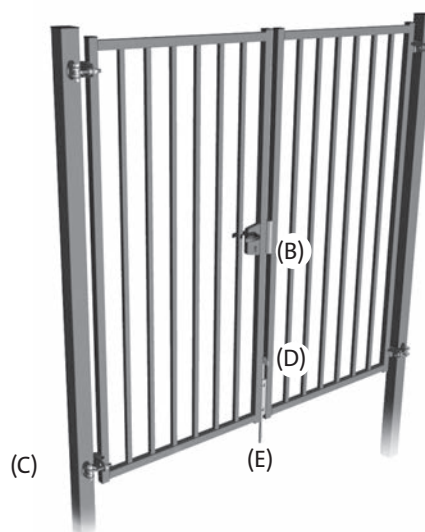




PORTAIL PIVOTANT

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu public
- Résidentiel




Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
Manœuvre	Manuelle
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs famille «Classique»
Option (A)	Arrêt de porte à accrochage automatique
Livré en kit, avec notice de montage	




Vantail

Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (B)	Locinox®, avec cylindre européen provisoire
Pivots (C)	Ø 16 mm Ouverture à 180°, réversible.
Verrou de sol (D)	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en aluminium



Poteaux porteurs

Ancrage	Scellement béton. Le poteau rentre d'env. 500 mm dans le sol
Chapeaux	Plastique



Sabot central (E)

Section	Tube 25 x 25
Longueur	300 mm
Ancrage	Scellement béton
Finition	Galvanisé Sendzimir Z275



Passage	Cadre	Barreaux	Poteaux
1 m à 4 m	40 x 40 x 2	25 x 25 x 1,5	80 x 80 x 3

PORTILLON (1 VANTAIL)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail
1,00 m	1,00 m	1053	1213	38	14
	1,25 m	1053	1213	45	18
	1,50 m	1053	1213	51	21
	1,75 m	1053	1213	58	24
	2,00 m	1053	1213	64	27
1,25 m	1,00 m	1313	1393	41	18
	1,25 m	1313	1393	48	22
	1,50 m	1313	1393	55	25
	1,75 m	1313	1393	63	29
	2,00 m	1313	1393	70	32
1,50 m	1,00 m	1573	1733	45	22
	1,25 m	1573	1733	52	25
	1,50 m	1573	1733	60	29
	1,75 m	1573	1733	67	33
	2,00 m	1573	1733	75	37
2,00 m	1,00 m	2093	2253	51	28
	1,25 m	2093	2253	60	33
	1,50 m	2093	2253	68	38
	1,75 m	2093	2253	77	43
	2,00 m	2093	2253	86	48

PORTAIL[®] (2 VANTAUX)

Passage	Hauteur hors sol	Passage réel (vide entre poteaux)	Largeur hors-tout	Masse totale	Masse vantail
2,00 m	1,00 m	2071	2231	52	28
	1,25 m	2071	2231	63	36
	1,50 m	2071	2231	72	42
	1,75 m	2071	2231	82	48
	2,00 m	2071	2231	91	54
2,50 m	1,00 m	2591	2751	59	36
	1,25 m	2591	2751	70	44
	1,50 m	2591	2751	80	50
	1,75 m	2591	2751	92	58
	2,00 m	2591	2751	102	64
3,00 m	1,00 m	3111	3271	67	44
	1,25 m	3111	3271	77	50
	1,50 m	3111	3271	89	58
	1,75 m	3111	3271	100	66
	2,00 m	3111	3271	112	74
4,00 m	1,00 m	4151	4311	79	56
	1,25 m	4151	4311	93	66
	1,50 m	4151	4311	106	76
	1,75 m	4151	4311	120	86
	2,00 m	4151	4311	134	96