


BASTIVILLE® - POTEAU

FT0012G/12

POTEAUX
À ENCOCHES

Domaines d'application :
- Résidentiel

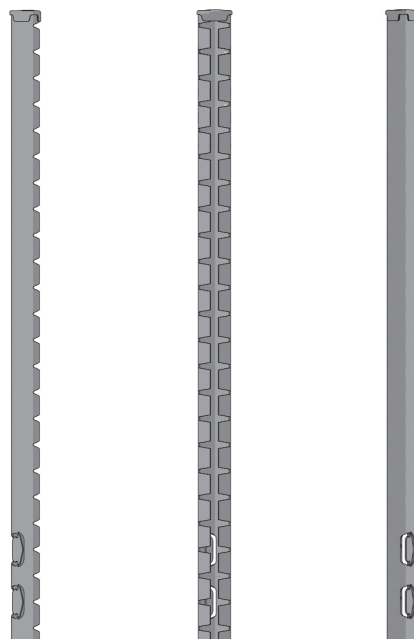

Matière première	Acier norme NF-EN-10327 Galvanisation Sendzimir Z275	
Epaisseur tôle	2,5 mm	
Entraxe encoches	50 mm	
Profondeur des encoches	10 mm	
Revêtement	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques Plastification (polyester) 100 µm mini	
Chapeau	Tôle emboutie, serti avec plastification 	
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs	
Panneaux associés	Bastiéco®, Bastilège®, Bastipli®, Bastion®	
Fixation du panneau	Par cales acier prédécoupées dans la base du poteau 	
Pose en redans	Possible	
Pose en angle	Possible	
Option	Platine fourreau à cheviller sur béton (chevilles non fournies) Poteau de réparation	

Hauteur panneau (m)	Poteau à sceller		Poteau pour platine fourreau		Section L x P (mm)
	Hauteur (m)	Poids (kg)	Hauteur (m)	Poids (kg)	
0,63 m	1,068 m	3,08 kg	0,668 m	1,89 kg	59 x 53
1,03 m	1,568 m	4,56 kg	1,068 m	3,08 kg	59 x 53
1,23 m	1,768 m	5,15 kg	1,268 m	3,67 kg	59 x 53
1,53 m	2,068 m	6,03 kg	1,568 m	4,56 kg	59 x 53
1,73 m	2,268 m	6,62 kg	1,768 m	5,15 kg	59 x 53
2,03 m	2,568 m	7,51 kg	2,068 m	6,03 kg	59 x 53

Information sous réserve d'amélioration des produits