


ZEN<sup>®</sup>


## PORTAIL PIVOTANT

Domaines d'application :

- Industriel
- Lieu public
- Résidentiel


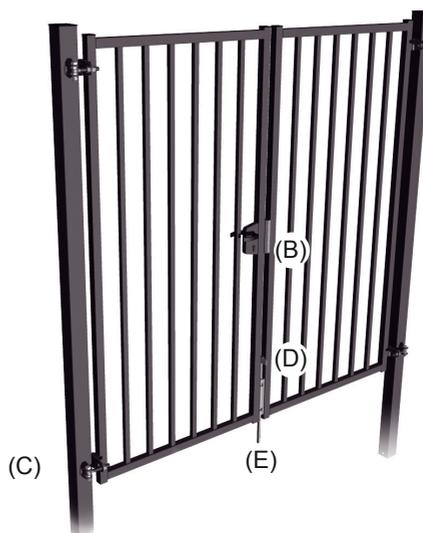


<b>Matière première</b>	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
<b>Revêtement</b>	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
<b>Manœuvre</b>	Manuelle
<b>Couleurs standard</b>	Voir plaquette couleurs famille «Classique»
<b>Option (A)</b>	Arrêt de porte à accrochage automatique
Livré en kit, avec notice de montage	



### Vantail

<b>Garde au sol</b>	50 mm
<b>Vide entre barreaux</b>	105 mm
<b>Serrure et gâche (B)</b>	Locinox®, avec cylindre européen provisoire
<b>Pivots (C)</b>	Ø 16 mm Ouverture à 180°, réversible.
<b>Verrou de sol (D)</b>	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en aluminium



### Poteaux porteurs

<b>Ancrage</b>	Scellement béton. Le poteau rentre d'env. 500 mm dans le sol
<b>Chapeaux</b>	Plastique

### Sabot central (E)

<b>Section</b>	Tube 25 x 25
<b>Longueur</b>	300 mm
<b>Ancrage</b>	Scellement béton
<b>Finition</b>	Galvanisé Sendzimir Z275

