

## PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO® CXC

### APPLICATIONS

INDUSTRIEL  
LIEU PUBLIC  
COLLECTIVITÉ  
PRIVÉ

### COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,  
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



Le portail SOLANO® CxC est un concept novateur et original de portail autoportant.

Disponible en remplissage barreaudé traversant Modul'O ou treillis soudé Bastifor normal, le SOLANO® CxC s'intègre à tous les environnements, tant urbains que ruraux ou industriels.

Robuste et facile à poser, il vous offrira la satisfaction des produits Eurofence.

### OPTION

HERSE DÉFENSIVE DE 30 MM  
REMPLISSAGE SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE

Passage [m]	Hauteur hors sol [m]	Traverse [mm]	Poteaux [mm]
4,00	1,50   1,80   2,00   2,50	100 x 100 x 3 (pour un passage de 4 à 8 m) 120 x 120 x 3 (pour un passage ≥ à 9 m)	100 x 100 x 3 (pour un passage de 4 à 8 m) 120 x 120 x 3 (pour un passage ≥ à 9 m)
5,00	1,50   1,80   2,00   2,50		
6,00	1,50   1,80   2,00   2,50		
7,00	1,50   1,80   2,00   2,50		
8,00	1,50   1,80   2,00   2,50		
9,00	1,50   1,80   2,00   2,50		
10,00	1,50   1,80   2,00   2,50		


SOLANO CxC


FT0057/14

**PORTAIL  
AUTOPORTANT**

*Domaines d'application :*

- Industriel
- Lieu Public
- Collectivité
- Privé

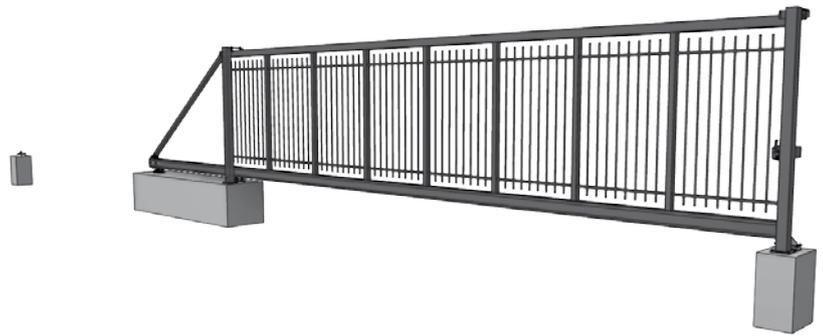

<b>Matière première</b>	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
<b>Revêtement</b>	Traitements de surfaces chimiques ou mécaniques  Plastification (polyester) 100 µm mini
<b>Chapeaux</b>	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des cables
<b>Manœuvre</b>	Manuelle ou motorisée (60 cycles/jour)
<b>Options</b>	Herse défensive de 30 mm Remplissage spécifique sur demande

Fourni avec chevilles mécaniques et visserie inoxydable




(A)

*Vantail*

<b>Garde au sol</b>	105 mm
<b>Remplissage</b>	Modules longueur 1,21 m soudés : barreaudage Modul'O ou treillis soudé BASTIFOR
<b>Profil</b>	190 x 155 x 5 mm en acier HLE
<b>Echarpe (A)</b>	Tube de 80 x 80 mm avec système de tension arrière
<b>Serrure (B)</b>	LOCINOX à fermeture automatique avec cylindre européen provisoire
<b>Poignées (B)</b>	En aluminium renforcées, montées sur la serrure LOCINOX
<b>Galets de réception</b>	Ø 38 mm en polyamide noir
<b>Galets de soulagement</b>	Ø 40 mm en polyamide noir (dépassent de 30 mm sous le profil)



(B)

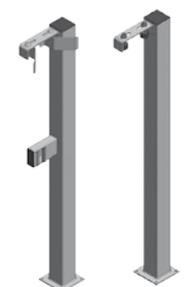

(D)

(E)

*Poteau de réception (D)*


<b>Ancrage</b>	Platine plate avec découpe 70 x 70 mm au centre, à cheiller (4 trous Ø 18 mm)
<b>Gâche</b>	Réversible en tube 120 x 60 mm avec entrées en inox, fixée contre le poteau
<b>Avaloir</b>	Réversible en plats 90 x 6 mm, fixé en tête du poteau
<b>Butée de fermeture</b>	Ø 40 x 38 mm en caoutchouc sur platine à cheiller
<b>Rampe de soulagement</b>	Réglable, largeur 160 mm en acier galvanisé, fixée sur la butée

*Poteau de guidage (E)*

<b>Ancrage</b>	Platine plate avec découpe 70 x 70 mm au centre, à cheiller (4 trous Ø 18 mm)
<b>Galets de guidage</b>	Réglables Ø 53, bandage en polyuréthane noir avec roulement et axe inox
<b>Arrêt de porte ouverte (G)</b>	Automatique et réglable, à cheiller du coté intérieur
<b>Chariots</b>	Réglables, galets Ø 180 mm en polyamide haute résistance avec roulements étanches



(G)



(H)


Fourni avec platines à cheiller

*Butoir*

<b>Butée de fermeture</b>	Ø 40 x 38 mm en caoutchouc sur platine à cheiller
<b>Rampe de soulagement (H)</b>	Réglable, largeur 160 mm en acier galvanisé, fixée sur la butée

SOLANO CxC

FT0057/14

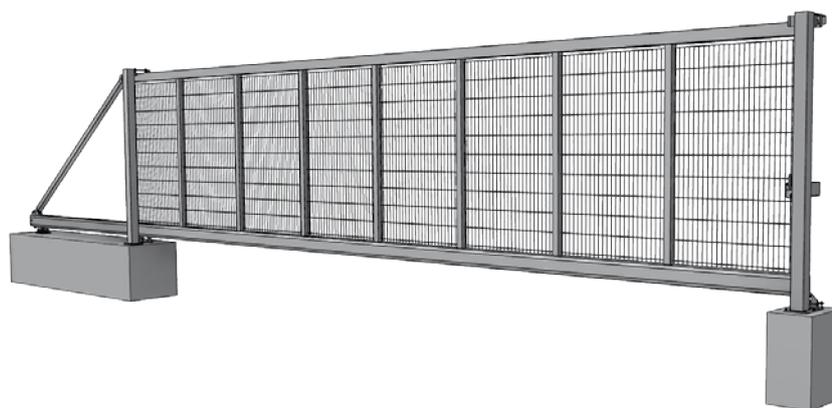

Passage	Traverse (mm)	Montant Avant (mm)	Montant Arrière (mm)	Renforts (mm)	Remplissage modul'O OU treillis soudé Bastifor (mm)	Poteaux (mm)	
4 à 8 m	100 x 100 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	100 x 100 x 3
9 m	120 x 120 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	120 x 120 x 3
10 m	120 x 120 x 3	100 x 100 x 3	100 x 100 x 3	80 x 80 x 3	25x25x1,5 ou Ø25x1,5	200x50 6/5/6 ou 8/6/8	120 x 120 x 3

Passage théorique	Vide entre poteaux	Longueur du vantail	Hauteur théorique	Hauteur hors sol	Poids du vantail	Entraxe chariots	Massif béton Long x Larg	Espace total nécessaire
4 m	4,00 m	5,90 m	1,50 m	1,46 m	264 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			1,80 m	1,86 m	287 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			2,00 m	2,06 m	299 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
			2,50 m	2,46 m	321 Kg	1,40 m	2,10 x 0,8 m	10,43 m
5 m	5,00 m	7,23 m	1,50 m	1,46 m	327 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			1,80 m	1,86 m	356 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			2,00 m	2,06 m	371 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
			2,50 m	2,46 m	401 Kg	1,70 m	2,40 x 0,8 m	12,76 m
6 m	6,00 m	8,53 m	1,50 m	1,46 m	391 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			1,80 m	1,86 m	427 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			2,00 m	2,06 m	445 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
			2,50 m	2,46 m	481 Kg	2,00 m	2,70 x 0,8 m	15,06 m
7 m	7,00 m	9,73 m	1,50 m	1,46 m	453 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			1,80 m	1,86 m	496 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			2,00 m	2,06 m	517 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
			2,50 m	2,46 m	559 Kg	2,20 m	2,90 x 0,8 m	17,26 m
8 m	7,90 m	10,80 m	1,50 m	1,46 m	481 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			1,80 m	1,86 m	523 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			2,00 m	2,06 m	544 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
			2,50 m	2,46 m	587 Kg	2,40 m	3,10 x 0,8 m	19,23 m
9 m	9,00 m	12,15 m	1,50 m	1,48 m	562 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			1,80 m	1,88 m	611 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			2,00 m	2,08 m	635 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
			2,50 m	2,48 m	684 Kg	2,60 m	3,30 x 0,8 m	21,69 m
10 m	10,00 m	13,30 m	1,50 m	1,48 m	627 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			1,80 m	1,88 m	683 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			2,00 m	2,08 m	711 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m
			2,50 m	2,48 m	767 Kg	2,75 m	3,50 x 0,8 m	23,84 m

Sous réserve de modifications - Attention: Il est impératif de bien respecter toutes les dimensions indiquées sur le plan des massifs béton fourni lors de la commande