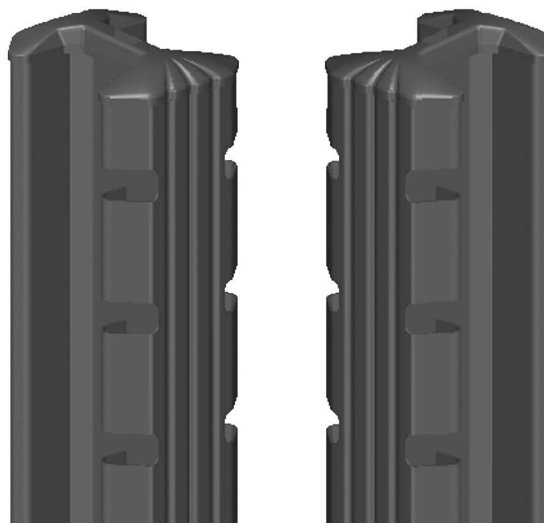


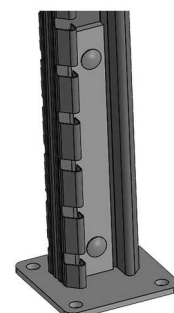


BASTIDAL FORPLUS - POTEAU

POTEAU À
FEUILLURES

Matière première	Tôle acier S250 GD + Z275 épaisseur : 1,0 mm Acier norme NF-EN-10346
Encoches	Au pas de 50 
I/V	5 cm ³ (à l'encoche)
Revêtement	 Tôle Thermolaquage (polyester) 80 µm mini Conversion chimique
Entraxe de pose	2550 mm
Chapeau	Composite peint à la couleur du poteau monté usine
Couleurs standard	Voir plaquette couleurs
Panneaux associés	Bastipli premium®, Bastipli®, Bastilège®, Bastifor® Lourd, Bastifor® Normal
Pose en redans	Possible
Pose de dalles béton	Possible longueur de dalle : 2525 mm, épaisseur 40 mm maximum
Poteau d'angle	1 poteau sans dalle 2 poteaux standard avec dalle -> Pan coupé
Options	Bavolet soudé panneaux ou ronce Bavolet rapporté (intérieur, extérieur et double) Platines plates, anglaises ou équerres Platine amovible

Platine amovible 120*120
(avec visserie)

Bavolet rapporté 25*25





Peint à la couleur du poteau

Hauteur (m)	Hauteur panneau à sceller correspondant	Hauteur panneau sur platine correspondant	Sections
0,86 m	/	0,83 m	
1,06 m	0,63 m	1,03 m	
1,26 m	0,83 m	1,23 m	
1,46 m	1,03 m	1,43 m	
1,56 m	1,23 m	1,53 m	
1,76 m	/	1,73 m	
1,96 m	1,43 m ou 1,53 m	1,93 m	
2,16 m	1,63 m ou 1,73 m	/	
2,46 m	1,83 m ou 1,93 m	/	
2,76 m	2,23 m	/	
2,96 m	2,43 m ou 2,53 m	/	
3,56 m	3,03 m	/	

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Clips d'extrémité

Préconisés dans les angles et à chaque départ ou extrémité (vendus par lot de 20)

*Tendeur de pose*

Aide à la pose des panneaux (vendus par lot de 50)

