

PANNEAUX BASTIPRO®


La clôture BASTIPRO® est un système complet breveté indémontable. Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPRO® sont composés de mailles rectangulaires et de fils, de fils verticaux de diamètre 4 mm et de fils horizontaux de diamètre 5mm. Les panneaux en treillis soudés BASTIPRO® sont renforcés par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

APPLICATIONS

	BASTIPRO®
Industriel	✓
Résidentiel	✓
Collectivités	✓



Soyez bien entourés
EUROFENCE

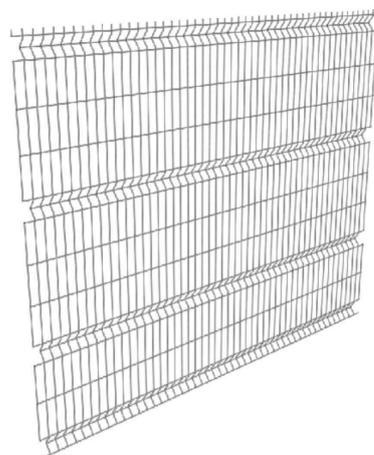

COULEURS STANDARDS



RAL
6005



RAL
7016



RAL
7030



RAL
7035



RAL
7037






RAL
9005

L'ensemble des RAL et textures sur demande

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTIPRO®	5	4	200 x 55,55	1,03 1,23 1,53 1,73 1,93	2,50

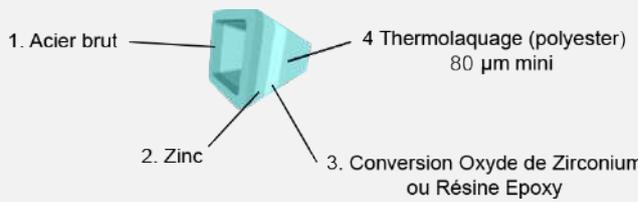

Matière première	Acier norme NF-EN-100016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²		
Maille	200 x 55mm		
Revêtement	 <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p>		
Encochage panneau	  <p>selon norme NF-EN-10223-7</p>		
Picots défensifs	30 mm		
Poteaux, entraxe et fixations associés	Poteau	Entraxe	Fixation
	Bastion	2550 mm*	Cale Coquibus
	Bastiville		
	Bastidal		
	Bastidal Forplus		

* pour les panneaux largeur 2.45 m : entraxe = 2500mm

BASTIPLI®			
Hauteur [m]	Longueur [m]	Poids [kg]	Nombre de plis
1,03	2,50	6,72	2
1,23		8,13	2
1,53		9,87	3
1,73		10,72	3
1,93		11,97	3