

Poteau Té

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides.

Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



Section
30x30 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 3,00 m



RÉSIDENCES
INDIVIDUELLES



RÉSIDENCES
COLLECTIVES



JARDINS
ET VERGERS



BÂTIMENTS
TERTIAIRES



BÂTIMENTS
INDUSTRIELS



BÂTIMENTS
SENSIBLES

Applications



* Revêtement ProtecZinc



Adaptez la section de votre poteau Té en fonction du diamètre de fil de votre clôture.

Les plus produit

- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016B

Caractéristiques techniques

Revêtement :



Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section :

30x30x3,5 mm | 35x35x4,0 mm | 40x40x4,5 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²

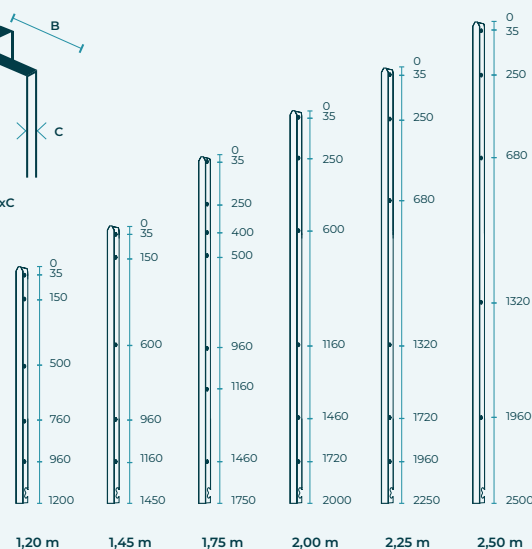

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	30x30x3,5	0,60 0,80
1,45	30x30x3,5	1,00
1,45	35x35x4,0	1,00
1,45	40x40x4,5	1,00
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	40x40x4,5	1,20
2,00	30x30x3,5	1,50
2,00	35x35x4,0	1,50
2,00	40x40x4,5	1,50
2,25	35x35x4,0	1,75 1,80
2,25	40x40x4,5	1,75 1,80
2,50	35x35x4,0	2,00
2,50	40x40x4,5	2,00
3,00*	40x40x4,5	2,50

* uniquement Epoly Vert RAL 6005

Produits associés



- Jambe de force L



- Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés